

# FICHE TECHNIQUE CONTEG

*Systèmes complémentaires*

## Systeme de contrôle d'accès RAMOS Ultra

**CONTEG, spol. s r.o.**

**Siège social:**

Na Vítězné pláni 1719/4  
140 00 Prague 4  
République Tchèque  
Tel.: +420 261 219 182  
Fax: +420 261 219 192

**Principal site de production:**

K Silu 2179  
393 01 Pelhřimov  
République Tchèque  
Tel.: +420 565 300 300  
Fax: +420 565 533 955


conteg@conteg.fr  
www.conteg.fr

**Branches/Bureaux locaux**

Allemagne / Autriche / Suisse:	+420 724 723 184
Arabie Saoudite:	+966 594 301 308
Finlande / Suède / Baltes:	+358 50 414 1257
Benelux :	+32 477 957 126
Europe de l'Est :	+49 172 8484 346
France / Italie / Maghreb :	+33 686 074 386
Moyen-Orient :	+971 4445 2838
Russie / CIS :	+7 495 967 3840
Ukraine :	+380 674 478 240

CONTEG offre un niveau de sécurité sans précédent pour un nombre de sites quelconque, quel que soit leur emplacement physique. Que vous souhaitiez contrôler et surveiller l'accès aux locaux d'un même bâtiment ou à des locaux distincts dans des villes, des états, des pays ou des continents différents, CONTEG a la solution qu'il vous faut.

- Fournit une solution de contrôle d'accès tout-en-un pour les salles informatiques ou les sites télécoms distants.
- Permet de raccorder des cartes, claviers ou lecteurs biométriques d'empreintes digitales à une porte à sécurité intégrée (avec surveillance et enregistrement sans compromis grâce à l'application CONTEG Pro Server).
- Comprend toutes les fonctionnalités avancées que vous êtes en droit d'attendre des produits CONTEG ACS.
- Constitue le cœur de notre Solution de contrôle d'accès dans un module de base polyvalent mais compact, alimenté en 12V CC.
- Possibilité d'ajouter deux capteurs supplémentaires de surveillance des conditions d'ambiance via la technologie plug-and-play RJ45.
- Peut être utilisé avec différents dispositifs audio, tels que les alarmes, ou peut fonctionner sans l'aide de dispositifs audio supplémentaires grâce à son propre système intégré.
- La face avant est équipée de témoins LED pour afficher l'état des capteurs et du dispositif.
- Connexion RS485 MODBUS, pour plus de commodité.
- Les solutions de contrôle d'accès de CONTEG vous permettent de mettre en œuvre les normes de sécurité les plus rigoureuses dont vous avez besoin tout en rendant possible le recueil d'informations importantes sur votre environnement et vos employés.

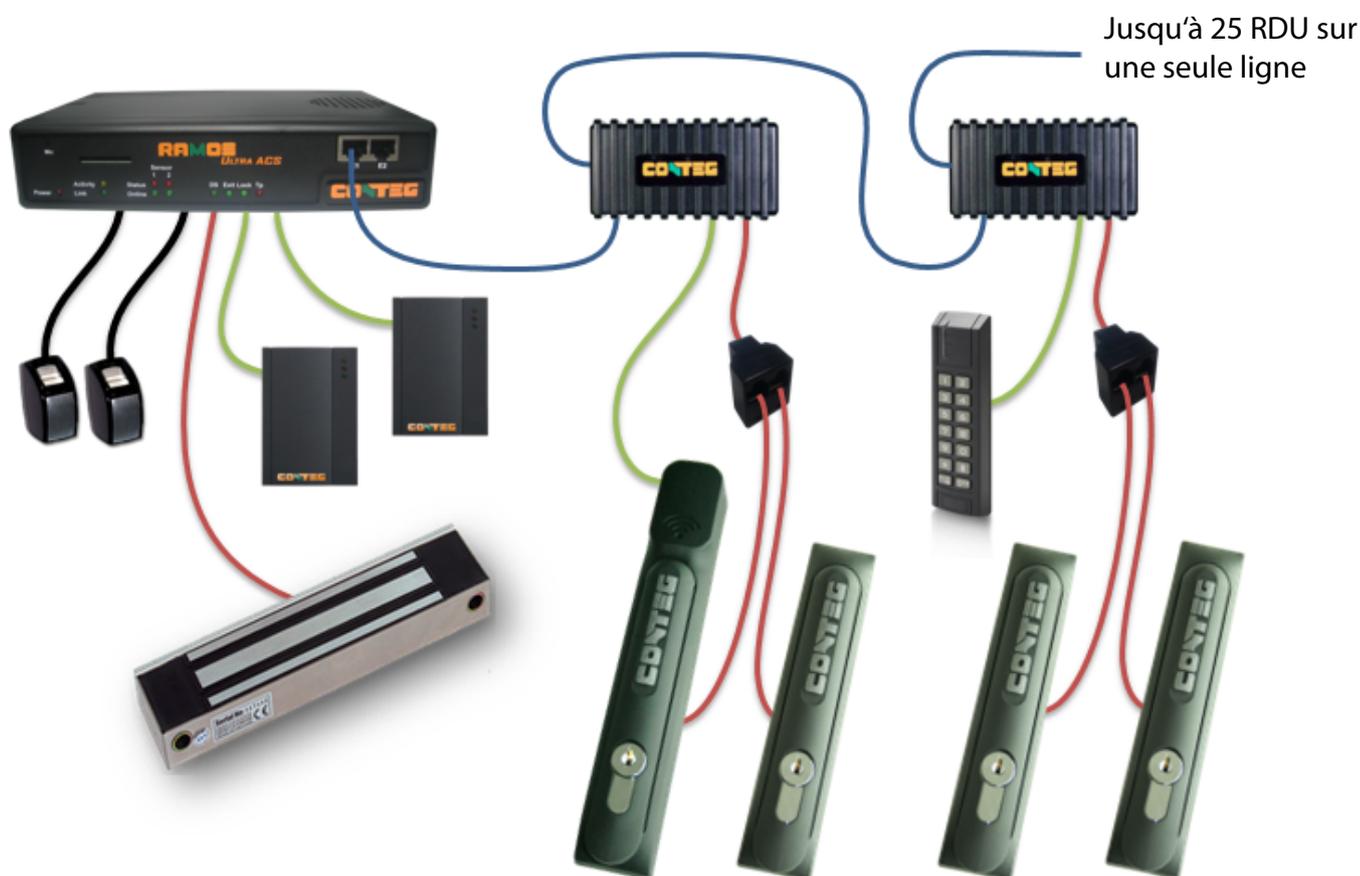

## INFORMATION TECHNIQUE:

<b>Dimensions :</b>	<b>Environnement de fonctionnement :</b>
Dimensions : 8,5" x 5,43" x 1,80" Poids : 1 Kg	Temp. : Min -35 °C - Max +55 °C Humidité : Min 20% - Max 80% (sans condensation)
<b>Alimentation et consommation électrique :</b>	<b>Témoins d'état :</b>
Tension : 12 VCC, 3 A Typique 5,025 Watt, 0,67 A	Témoin LED d'alimentation Témoin LED de connectivité réseau Témoin LED d'état des capteurs en service et du seuil Témoin LED d'état de la porte
<b>Ports :</b>	
2 ports d'extension RJ-45 2 ports de capteur RJ-45 2 ports d'extension RJ-45 1 port modem USB 4 ports vidéo 2 ports pour lecteur d'empreintes digitales (en cas d'utilisation de lecteurs d'empreintes digitales, il est recommandé de n'activer que deux ports vidéo.) 2 ports de lecteur (Wiegand 26b)	1 sortie haut-parleur ext. 1 prise jack 2,5" (analogique) pour modem 1 prise jack 2,5" pour entrée audio (analogique), 1 prise RS485, boîte à bornes 2 broches (pour Modbus) 1 port pour serrure/verrou de porte 4 contrôleurs PTZ deux broches