



CONTEG

Novinky v IT rozvaděčích

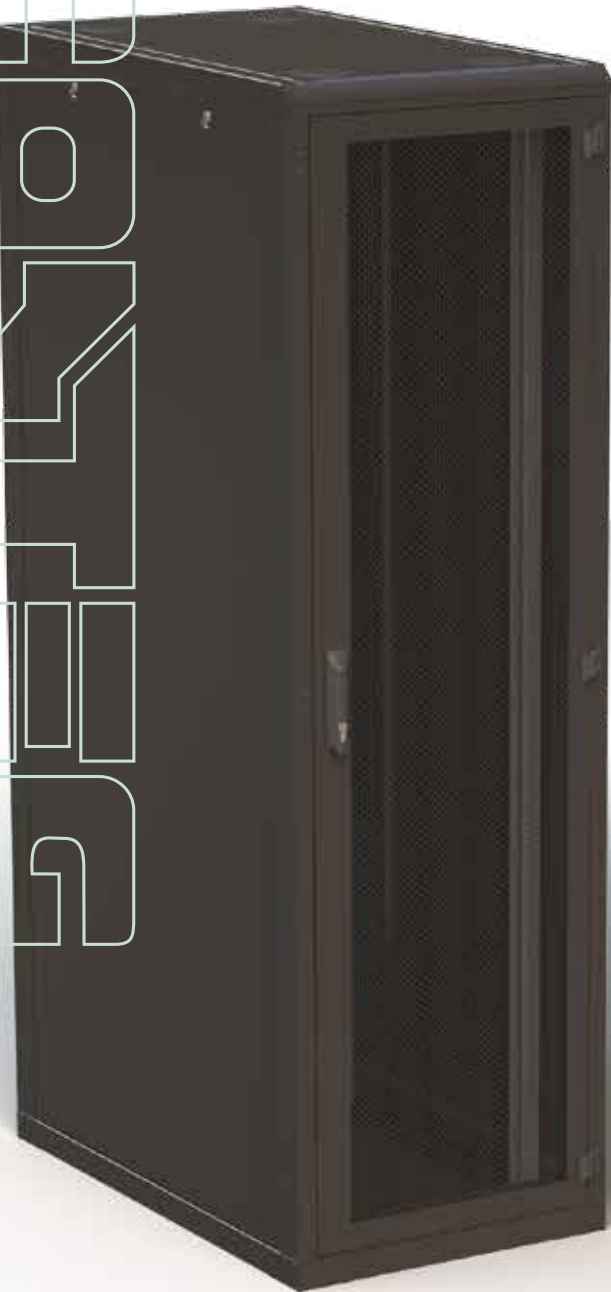

LEPŠÍ CÍRKULACE VZDUCHU V ROZVADĚČI

- je umožněna díky zvětšené perforované ploše dveří na 86%
- nově i pro vertikálně dělené dveře

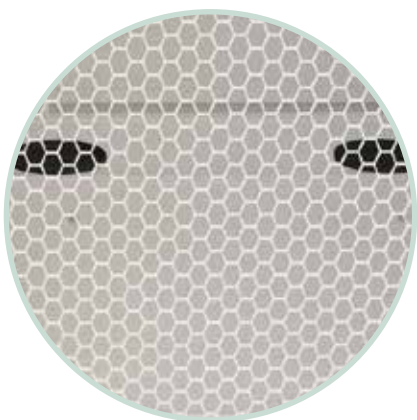

MODERNÍ A PRAKTICKÝ DESIGN DVEŘÍ

- díky použití praktických pantů, designové kliky a inovovaného vzhledu dveří, mají nyní dveře větší perforovanou plochu




ZVÝŠENÍ NOSNOSTI NA 1500 KG



IP55 OCHRANA PROTI VODĚ A PRACHU

- díky použití litého PUR těsnění, nyní použité na dveře a bočnice

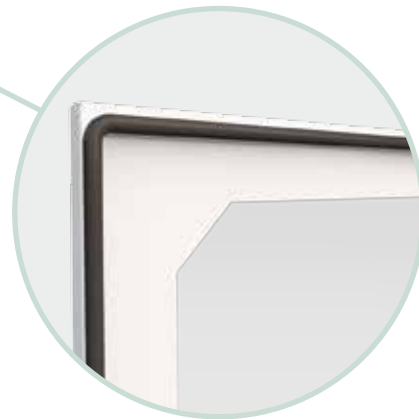

BEZNÁSTROJOVÁ MONTÁŽ/DEMONTÁŽ DVEŘÍ

- rychlejší a snadnější demontáž dveří díky použití nových pantů se systémem „Safety Lift-off“ při zachování bezpečnosti instalovaných zařízení v rozvaděči
- dveře se dají sundat pouze při otevření do 90° a vytažením vnitřní osičky z pantů - bez použití nářadí



Rozvaděče řady PREMIUM

- široká škála možností
- individuální řešení dle Vašich požadavků
- ideální řešení pro datová centra a serverové místnosti



Rozvaděče řady PREMIUM

	RHF	RDF	RSF	RSB
	svařovaný rám	svařovaný rám	svařovaný rám	svařovaný rám
	2,5 mm ocel. plech	1,5 a 2,5 mm ocel. plech	1,5 a 2,5 mm ocel. plech	1,5 a 2,5 mm ocel. plech
Nosnost rovnoměrně rozložená				
do 300 kg	+++	+++	+++	+++
do 500 kg	+++	+++	+++	+++
do 1000 kg	+++		+++	+++
do 1500 kg	+++		+++	+++
Nosnost na 19" rovinu - 1500 kg	+++		+++	+++
Stupeň krytí				
IP20	+++	+++	+++	+++
IP40	+++	+++	+++	
IP54	+++	+++	+++	
Vhodné použití				
serverový rozvaděč	+++		+++	+++
datový rozvaděč	+++	+++	+++	
kabelážní rozvaděč	+	+++	++	
datová centra	+++	+++	+++	+++
Řadové spojení				
spojování do řad	+++	+++	+++	+++
využití speciálních sekcí	+++	+++	+++	
Klimatizace				
ventilátory	+++	+++	+++	
střešní jednotky CoolSpot	+++	+++	+++	
nástěnné jednotky CoolSpot	+++	+++	+++	
mezirozvaděčové chlazení CoolTeg	+++	+++	+++	+++
Kabeláže				
variability vnitřního uspořádání	++	+++	+++	++
podpora HDWM pro Cat.6A a vyšší	+++	+++	+++	++
podpora OptiWay	+++	+++	+++	+++
podpora Top duct	+++	+++	+++	+++
Velikost				
27U		+++	+++	
42U	+++	+++	+++	+++
45U		+++	+++	+++
48U		+++	+++	+++
Barevnost				
černá RAL 9005	+++	+++	+++	+++
šedá RAL 7035	+++	+++	+++	+++
Perforace dveří	+++	+++	+++	+++
Uzavírací systém				
jednobodový	+++	+++	+++	+++
vícetbodový	+++	+++	+++	+++
Zabezpečení				
možnosti zabezpečení přístupu	+++	+++	+++	+++
řízení proudění vzduchu	+++	+++	+++	+++
monitorování vnitřního a vnějšího prostředí	+++	+++	+++	+++

modnější 19" rozvaděč pro své ICT aplikace, datové centrum

Rozvaděče řady OPTIMAL

- široká rozměrová řada od 15U až po 48U
- vysoká variabilita – 10 typů dveří a 12 typů zámků



Rozvaděče řady OPTIMAL

	ROF	RMF
	svařovaný rám	montovaný rám
	předmontováno	nesmontováno
	1,5 a 2,5 mm ocelový plech	1,5 a 2,5 mm ocelový plech
Nosnost		
do 400 kg	+++	+++
do 500 kg	+++	+++
do 800 kg	+++	
do 1100 kg	+++	
Stupeň krytí		
IP20	+++	+++
IP30	+++	+++
IP54	+++	
Vhodné použití		
serverový rozvaděč	++	++
datový rozvaděč	+++	+++
kabelážní rozvaděč	+++	+++
datová centra	+++	+
Řadové spojení		
boční	+++	+++
využití speciálních sekcí	+++	+++
Klimatizace		
ventilátory	+++	+++
střešní jednotky CoolSpot		
nástěnné jednotky CoolSpot	+++	
mezirozvaděčové chlazení CoolTeg	+++	+++
Kabeláže		
variability vnitřního uspořádání	+++	+++
podpora HDWM pro Cat.6A a vyšší	+++	+++
podpora OptiWay	++	++
podpora Top duct	++	++
Velikost		
15U, 18U	+++	
21U	+++	+++
24U, 27U	+++	
33U	+++	+++
36U	+++	
42U	+++	+++
45U	+++	+++
48U	+++	
Barevnost		
černá RAL 9005	+++	+++
šedá RAL 7035	+++	+++
Perforace dveří	+++	+++
Uzavírací systém		
jednobodový	+++	+++
vícebodový	+++	+++
Zabezpečení		
možnosti zabezpečení přístupu	+++	+++
řízení proudění vzduchu	+++	+++
monitorování vnitřního a vnějšího prostředí	+++	+++



um nebo serverovnu!

Rozvaděče řady iSeven

- nepřekonatelný poměr ceny, užitné hodnoty a kvality
- univerzální rozvaděč
- ideální řešení pro základní a SOHO aplikace



Rozvaděče řady iSEVEN

	Ri7	FlexRi7
	svařovaný rám	montovaný rám
	předmontováno	nesmontováno
	1,5 mm ocelový plech	1,5 mm ocelový plech
Nosnost		
do 300 kg	+++	+++
do 500 kg	+++	+++
do 1000 kg	+++	+++
Stupeň krytí		
IP30	+++	+++
Vhodné použití		
serverový rozvaděč	++	
datový rozvaděč	+++	+++
kabelážní rozvaděč	++	++
datová centra	+	
Řadové spojení		
boční	+	+
Klimatizace		
ventilátory	+++	+++
mezirozvaděčové chlazení CoolTeg	+	+
Kabeláže		
variability vnitřního uspořádání	++	++
podpora HDWM pro Cat.6A a vyšší	++	++
podpora OptiWay	++	++
podpora Top duct	++	++
Velikost		
21U	+++	+++
27U	+++	+++
42U	+++	+++
45U	+++	+++
Barevnost		
černá RAL 9005	+++	+++
šedá RAL 7035	+++	+++
Perforace dveří	+++	+++
Uzavírací systém		
jednobodový	+++	+++
Zabezpečení		
možnosti zabezpečení přístupu	++	++
řízení proudění vzduchu	++	++
monitorování vnitřního a vnějšího prostředí	+++	+++



CONTEG, spol. s r.o.**Vedení společnosti:**

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Česká republika

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Výrobní závod:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Česká republika

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

Místní pobočky CONTEG:

Rakousko: +43 699 1819 7071

Benelux: +32 477 957 126

Východní Evropa / Skandinávie: +49 172 8484 346

Francie / Itálie / Maghreb: +33 686 074 386

Německo / Švýcarsko: +420 724 723 184

Indie: +91 991 6950 773

Střední východ: +971 4445 2838

Rusko / CIS: +7 495 967 3840

Saudská Arábie: +966 594 301 308

Ukrajina: +380 674 478 240

Ačkoli tato brožura byla připravena, zkompletována a zkontrolována s největší možnou péčí, CONTEG, spol. s r.o. nemůže přebírat žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti nebo opomenutí v této publikaci uvedené. V důsledku neustálého vývoje a pokroku sí CONTEG, spol. s r.o. rovněž vyhrazuje právo na změnu detailů a technických specifikací výrobků uvedených v této brožuře. Takové změny ani tiskové omyly nemohou zakládat žádný nárok na odškodnění.