

CONTEG DATENBLATT

FREI STEHENDE SCHRÄNKE

PREMIUM Serverschränke RSB

CONTEG, spol. s r.o.

Zentrale Tschechische Republik:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Prag 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Fertigungswerk Tschechische Republik:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Lokale Zweigstellen/Niederlassungen


| | |
|---------------------------------|------------------|
| Benelux: | +32 477 957 126 |
| Deutschland / Schweiz: | +420 724 723 184 |
| Frankreich / Italien / Maghreb: | +33 686 074 386 |
| Indien: | +91 991 6950 773 |
| Naher Osten: | +971 4445 2838 |
| Ost-/Nordeuropa: | +49 172 8484 346 |
| Österreich: | +43 170 659 0115 |
| Russland / GUS: | +7 495 967 3840 |
| Saudi-Arabien: | +966 594 301 308 |
| Ukraine : | +380 674 478 240 |

conteg@conteg.com

www.myconteg.de

2.5 PREMIUM Serverschränke RSB

Die PREMIUM RSB-Schrankserie kann für den Betrieb in Serverräumen und Colocation-Centers eingesetzt werden, wo die Schränke allein stehend oder in Reihen installiert werden können. Der Schrank kann mit 2, 3 oder 4 Segmenten auf Wunsch eingesetzt werden. Diese Fächer sind mit einzeln verstellbaren 19"-Profilen versehen, die einzeln abschließbar und mit gelochten Schwerlastböden ausgestattet sind. Außerdem ist der Schrank mit individueller Kabelführung und einem Separationsrahmen bestückbar (gesondert zu bestellen). Im Inneren können aktive oder passive Komponenten jeder Art im 19-Zoll-Maß untergebracht werden.

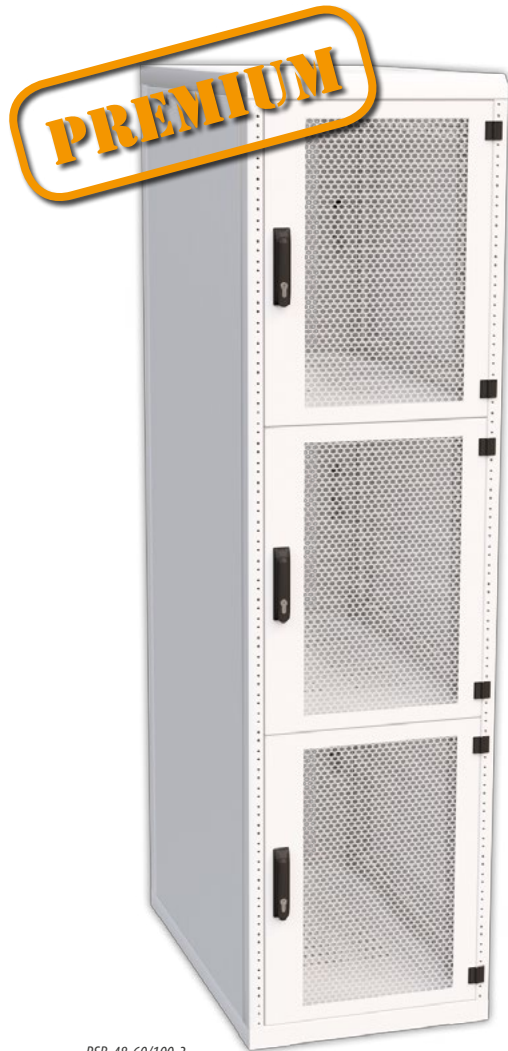

RSB-48-60/100-3

BESCHREIBUNG:

Abmessungen

- Höhe: 42, 45, 48 HE (Gesamtnutzhöhe = 42/45/48 – Anzahl der Fächer)
- Breite: 600, 800 mm
- Tiefe: 1000 und 1200 mm

Aufbau

- Stahlblech 1,5 und 2,0 mm
- 2 - 4 Fächer; andere Kombinationen auf Wunsch

Traglast

- 1500 kg maximale Traglast pro Rahmen
- Traglast 500 / 100 kg pro Fach / Fachboden

IP-Schutzart

- IP20

Farben

- Standard RAL 7035 und 9005
- Optional andere Farben

Vordere und hintere Türen

- Belüftete Tür – Perforationsrate 86 %
- Schwenkhebelschloss – DIN-Profil, Universalschlüssel 333, Einfachverriegelung;
- Türöffnungswinkel 180°
- Einfacher Anschlagwechsel für links- oder rechtsseitige Türöffnung
- Wahlweise weitere Schloss- und Türausführungen auf Anfrage

Seitenpaneele

- Abnehmbar, mit Schlössern

Kabeleinführungen

- Dach und Boden
- Alle Kabeleinführungen mit herausnehmbaren Blindpaneelen abgedeckt

19-Zoll-Vertikalprofile

- 2 Paar 19"-L-Vertikalprofile, verschiebbar (600 mm) oder C-Profile (800 mm) für jedes Fach
- P-Profile optional für RSB Breite 800 mm (2 und 3 Fächer)

Sonstiges


- Die Schränke können blockweise installiert werden, wenn DP-DR-UNI verwendet wird (separat zu bestellen)
- GND/Erdungsset im Lieferumfang enthalten
- Einzelne Kabelführung für jedes Fach (gesondert bestellt)
- Luftseparationsrahmen für alle Fächer (gesondert bestellt)

FARBMUSTER:

RAL 9005

RAL 7035



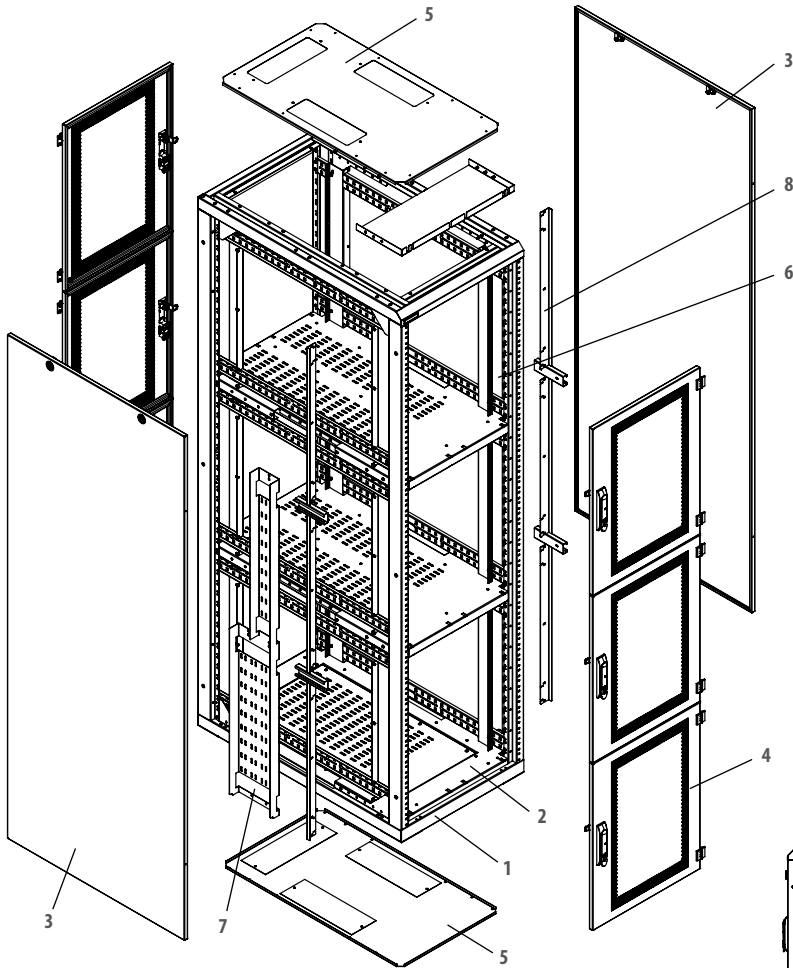

RSB-48-60/100-3



STANDARDAUSSTATTUNG*

- 1 Rahmen für Server unterbringenden Schrank
- 2 3 Stück Schwerlastfachboden
- 3 2 abnehmbare Seitenwände mit Schlössern
- 4 6 Stück belüftete Türen mit Schwenkhebelschloss
- 5 Abnehmbares Dach- und Bodenblech Ausführung Z mit Kabeleinführungsöffnungen
- 6 2 Paar 19"-L-Vertikalprofile für jedes Fach
- GND/Erdungsset
- 28 Montagesets

OPTIONALE GERÄTE

- 7 Satz der einzelnen Kabelführungen
- 8 Separationsrahmen für jedes Fach

* Für RSB Schränke mit 3 Fächern

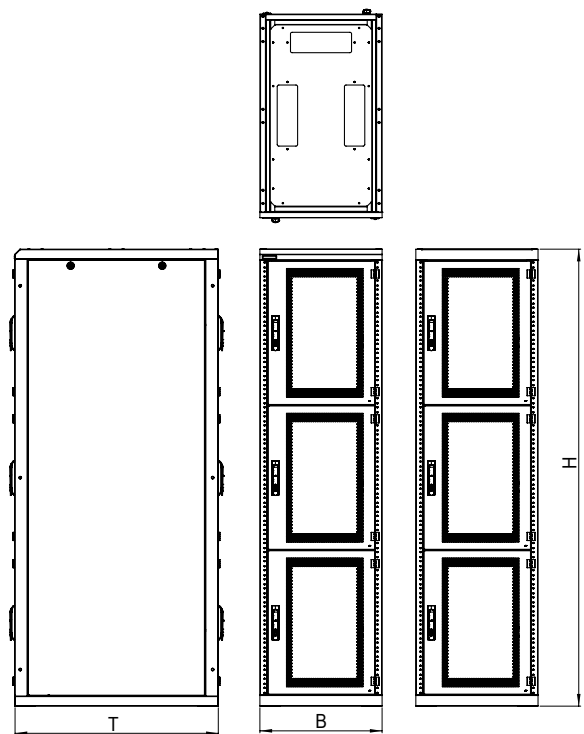

GEHEN SIE NACHFOLGEND VOR, UM DEN ANGEFORDERTEN RSB-SCHRANK-PRODUKTCODE ZU ERSTELLEN!



| HÖHE* | | |
|-------|------------|--------------------|
| Code | Höhe in HE | Externe Höhe in mm |
| 42 | 42 | 1978 |
| 45 | 45 | 2111 |
| 48 | 48 | 2245 |

| BREITE | | |
|--------|--------------|--|
| Code | Breite in mm | |
| 60 | 600 | |
| 80 | 800 | |

| TIEFE | | |
|-------|-------------|--|
| Code | Tiefe in mm | |
| 100 | 1000 | |
| 120 | 1200 | |

| ANZAHL DER FÄCHER | |
|-------------------|----------|
| Code | Optionen |
| 2 | 2 Fächer |
| 3 | 3 Fächer |
| 4 | 4 Fächer |

| FARBE | | |
|-------|---------------------|--|
| Code | Hinweis | |
| B | RAL 7035 (hellgrau) | |
| H | RAL 9005 (schwarz) | |

* Höhe in mm ohne Füße

| ZUBEHÖR | |
|---|--|
| Code | Beschreibung |
| RSB-CM-xx ¹ -y ² | Satz der einzelnen Kabelführungen der RSB Schränke, Dach- oder Bodenkabeleinführung ³ |
| DP-RSB-CW-y ² -xx ¹ | Satz der Luftseparationsrahmen für RSB Schränke |

¹xx mit der Höhe von RSB Schrank ersetzen

²y mit der Anzahl der Fächer ersetzen

³Nur RSB 45-2, 42-4 und 45-4 brauchen die Dach- oder Bodenkabeleinführung zu bestimmen, als Suffix am Ende des Codes beifügen: -T für Dacheinführung,

-B für Bodeneinführung

Beispiel eines richtigen Produktcodes

RSB-48-60/100-3-B