



**CONTEG**

# Nouvelles caractéristiques pour les baies IT

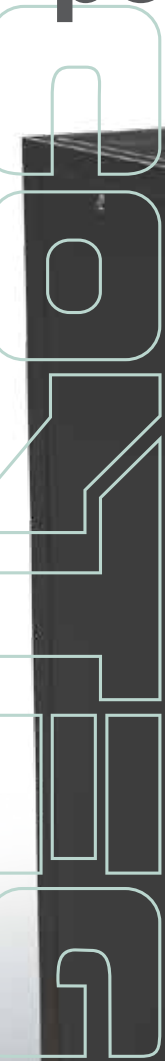

## MEILLEURE CIRCULATION DE L'AIR DANS LA BAIE

Les baies sont maintenant équipées de portes ventilées à 86% de taux de perforation, disponible également pour les portes ventilées type salon.

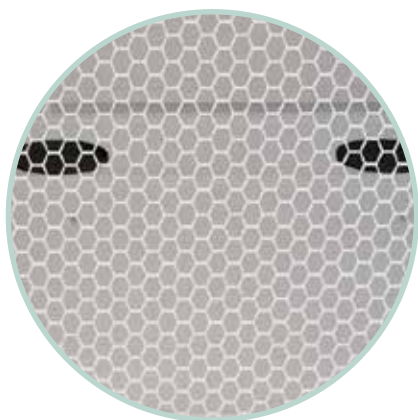


## DESIGN DE PORTE AVANCE

Les portes ont une plus grande surface perforée grâce à un meilleur design des charnières et des poignées, ainsi qu'une apparence générale modernisée.



## CHARGE ADMISSIBLE AUGMENTEE JUSQU'À 1500 KG

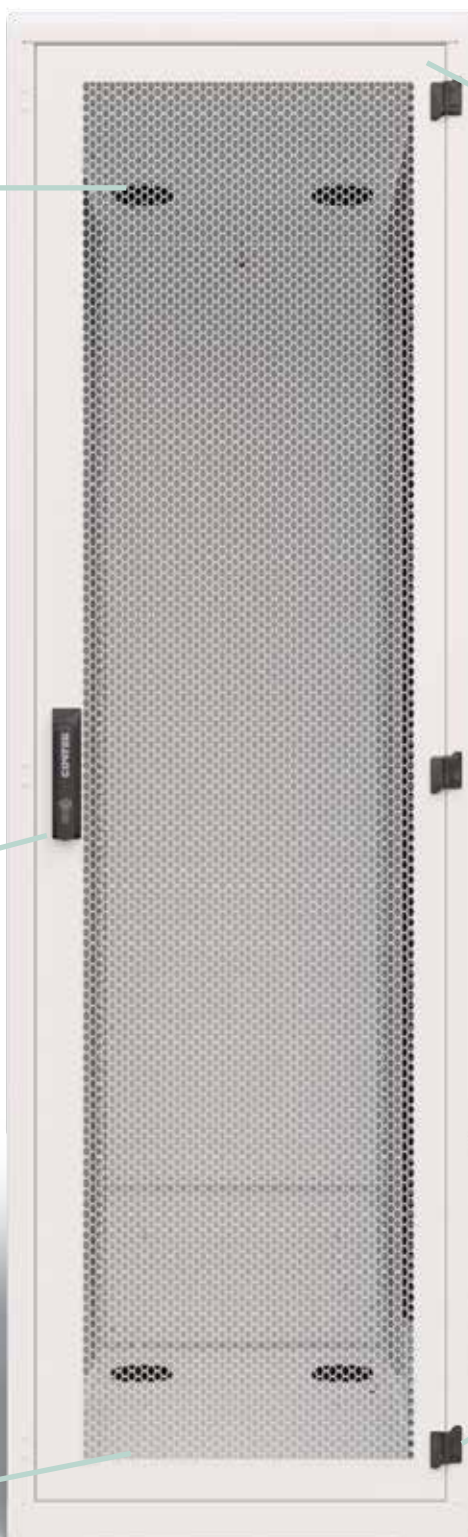

## PROTECTION IP55 POUSSIERE ET EAU

Les portes et panneaux latéraux sont munis de joints en polyuréthane.



## ASSEMBLAGE/ DESASSEMBLAGE DES PORTES SANS OUTIL

Les nouvelles charnières avec "Safety Lift-off" permettent l'enlèvement plus rapide et facile de la porte tout en protégeant les produits installés dans la baie. La porte peut être enlevée seulement quand elle est ouverte à 90° et que l'axe de la charnière est retiré. Aucun outil n'est requis.



## BAIE SERIE PREMIUM

- Large gamme d'options
- Solutions individuelles selon vos exigences
- Solution idéale pour datacenters et salles serveur



BAIE SERIE PREMIUM				
	RHF	RDF	RSF	RSB
	Cadre soudé	Cadre soudé	Cadre soudé	Cadre soudé
	Tôle 2.5 mm	Tôle 1.5 et 2.5 mm	Tôle 1.5 et 2.5 mm	Tôle 1.5 et 2.5 mm
<b>Charge admissible</b>				
Jusqu'à 300 kg	+++	+++	+++	+++
Jusqu'à 500 kg	+++	+++	+++	+++
Jusqu'à 1000 kg	+++		+++	+++
Jusqu'à 1500 kg	+++		+++	+++
Capacité : jusqu'à 1500 kg sur les montants 19"	+++		+++	+++
<b>Protection IP</b>				
IP20	+++	+++	+++	+++
IP40	+++	+++	+++	
IP55	+++	+++	+++	
<b>Utilisation appropriée</b>				
Baie Serveur	+++		+++	+++
Baie Data	+++	+++	+++	
Baie Cabling	+	+++	++	
Datacenters	+++	+++	+++	+++
<b>Compatibilité</b>				
Latéral	+++	+++	+++	+++
Avec sections spéciales	+++	+++	+++	
<b>Targeted cooling</b>				
Unités de Ventilation	+++	+++	+++	
CoolSpot Top-mount	+++	+++	+++	
CoolSpot Wall-mount	+++	+++	+++	
CoolTeg Montage Latéral	+++	+++	+++	+++
<b>Cabling</b>				
Setup d'organisation interne	++	+++	+++	++
Supports HDWM pour cat.6A et au delà	+++	+++	+++	++
Supports OptiWay	+++	+++	+++	+++
Supports TopDucts	+++	+++	+++	+++
<b>Taille</b>				
27U		+++	+++	
42U	+++	+++	+++	+++
45U		+++	+++	+++
48U		+++	+++	+++
<b>Couleurs</b>				
Noir RAL 9005	+++	+++	+++	+++
Gris clair RAL 7035	+++	+++	+++	+++
Perforation des portes	+++	+++	+++	+++
<b>Système de fermeture</b>				
Simple point	+++	+++	+++	+++
Multipoint	+++	+++	+++	+++
<b>Options de sécurité</b>				
Système contrôle d'accès	+++	+++	+++	+++
Gestion de flux d'air	+++	+++	+++	+++
Monitoring environnement indoor et outdoor	+++	+++	+++	+++

# plus adaptée pour vos applications IT, datacenters ou sa

## BAIE SERIE OPTIMAL

- Gamme de baies de 15 à 48U
- Nombreuses options - 10 types de portes et 12 types de serrures

### BAIE SERIES OPTIMAL

ROF	RMF
Cadre soudé	Cadre Démontable
Assemblée	Non assemblée
Tôle 1.5 et 2.5 mm	Tôle 1.5 et 2.5 mm



Charge admissible		
Jusqu'à 400 kg	+++	+++
Jusqu'à 500 kg	+++	+++
Jusqu'à 800 kg	+++	
Jusqu'à 1100 kg	+++	
Protection IP		
IP20	+++	+++
IP30	+++	+++
IP55	+++	
Utilisation appropriée		
Baie Serveur	++	++
Baie Data	+++	+++
Baie Cabling	+++	+++
Datacenters	+++	+
Compatibilité		
Latéral	+++	+++
Avec sections spéciales	+++	+++
Targeted cooling		
Unités de Ventilation	+++	+++
CoolSpot Top-mount		
CoolSpot Wall-mount	+++	
CoolTeg Montage Latéral	+++	+++
Cabling		
Setup d'organisation interne	+++	+++
Supports HDWM pour cat.6A et au delà	+++	+++
Supports OptiWay	++	++
Supports TopDucts	++	++
Taille		
15U, 18U	+++	
21U	+++	+++
24U, 27U	+++	
33U	+++	+++
36U	+++	
42U	+++	+++
45U	+++	+++
48U	+++	
Couleurs		
Noir RAL 9005	+++	+++
Gris clair RAL 7035	+++	+++
Perforation des portes	+++	+++
Système de fermeture		
Simple point	+++	+++
Multipoint	+++	+++
Options de sécurité		
Système contrôle d'accès	+++	+++
Gestion de flux d'air	+++	+++
Monitoring environnement indoor et outdoor	+++	+++





# Baies serveur !

## BAIE SERIE iSEVEN

- Rapport qualité/prix imbattable
- Baie universelle
- Idéale pour applications basiques et SOHO



### BAIE SERIES iSEVEN

Ri7	FlexRi7
Cadre soudé	Cadre Démontable
Assemblée	Non assemblée
Tôle d'acier 1.5 mm	Tôle d'acier 1.5 mm

Charge admissible		
Jusqu'à 300 kg	+++	+++
Jusqu'à 500 kg	+++	+++
Jusqu'à 1000 kg	+++	+++
Protection IP		
IP30	+++	+++
Utilisation appropriée		
Baie Serveur	++	
Baie Data	+++	+++
Baie Cabling	++	++
Datacenters	+	
Compatibilité		
Latéral	+	+
Targeted cooling		
Unités de Ventilation	+++	+++
CoolTeg Montage Latéral	+	+
Cabling		
Setup d'organisation interne	++	++
Supports HDWM pour cat.6A et au delà	++	++
Supports OptiWay	++	++
Supports TopDucts	++	++
Taille		
21U	+++	+++
27U	+++	+++
42U	+++	+++
45U	+++	+++
Couleurs		
Noir RAL 9005	+++	+++
Gris clair RAL 7035	+++	+++
Système de fermeture		
Simple point	+++	+++
Options de sécurité		
Système contrôle d'accès	++	++
Gestion de flux d'air	++	++
Monitoring environnement indoor et outdoor	+++	+++



**CONTEG, spol. s r.o.****Siège social:**

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Prague 4

République Tchéque

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

**Principal site de production en République Tchéque:**

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

conteg@conteg.fr

www.conteg.fr

**Branches/Bureaux locaux:**

Allemagne / Suisse : +420 724 723 184

Arabie Saoudite: +966 594 301 308

Autriche : +43 170 659 0115

Benelux : +32 477 957 126

Europe de l'Est / Pays nordiques : +49 172 8484 346

France / Italie / Maghreb : +33 686 074 386

Inde : +91 991 6950 773

Moyen-Orient : +971 4445 2838

Russie / CIS : +7 495 967 3840

Ukraine : +380 674 478 240

Malgré tout le soin apporté à la préparation, la production et la vérification de ce catalogue, Conteg, spol. s r.o. ne peut être tenu responsable de toute omission ou erreur dans cette publication. Du fait des développements et des avancées constants, Conteg, spol. s r.o. se réserve également le droit de modifier les informations et les spécifications techniques des produits présentés dans ce catalogue. De telles modifications, de même que la présence éventuelle d'erreurs ou de fautes de frappe, ne peuvent constituer matière à dédommagement.