

FICHE TECHNIQUE CONTEG

COFFRETS MURAUX ET SOHO

Coffrets muraux OPTIMAL RON

CONTEG, spol. s r.o.

Siège social République Tchèque:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Prague 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Principal site de production en République Tchèque:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Branches/Bureaux locaux


Allemagne / Suisse :	+420 724 723 184
Arabie Saoudite:	+966 594 301 308
Autriche :	+43 170 659 0115
Benelux :	+32 477 957 126
Europe de l'Est / Pays nordiques :	+49 172 8484 346
France / Italie / Maghreb :	+33 686 074 386
Inde :	+91 991 6950 773
Moyen-Orient :	+971 4445 2838
Russie / CIS :	+7 495 967 3840
Ukraine :	+380 674 478 240
conteg@conteg.fr	
www.conteg.fr	

3.3 Coffrets muraux OPTIMAL RON

Les coffrets OPTIMAL RON sont prévus pour une installation murale. L'accès aux équipements installés se fait par l'avant. La conception du coffret lui confère une excellente rigidité. Ces coffrets muraux 19" pour les télécommunications et l'informatique sont conçus pour l'installation de panneaux de brassage, d'équipements actifs, etc. En cas de besoin d'accéder aux équipements par l'arrière, reportez-vous aux coffrets muraux OPTIMAL Split ROD.



RON-15-60/40

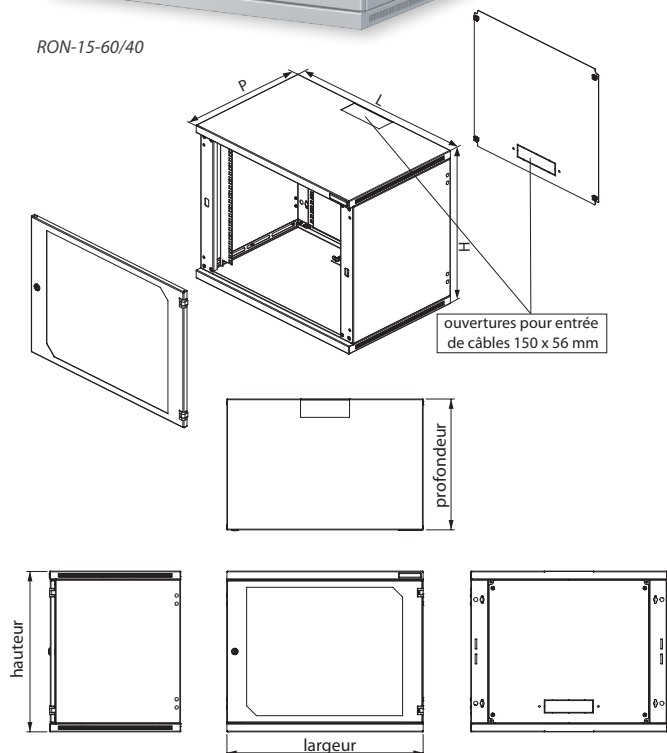

ÉCHANTILLON DE COULEUR :

RAL 7035

DESCRIPTION :

Dimensions

- Hauteur : 4, 6, 9, 12, 15, 18U
- Largeur : 600 mm
- Profondeur : 400 et 600 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1,25 mm

Limite de charge

- 40 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 en standard
- Autres couleurs en option

Porte avant

- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12150-1) ou en tôle d'acier
- Porte réversible – Permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche (sur le site d'installation)
- Angle d'ouverture de porte 180°

Panneau arrière

- Amovible avec module passe-câbles
- En cas d'installation sans panneau arrière, des trous supplémentaires sont prévus pour le montage d'équipements 19"
- Trous à l'arrière pour la fixation au mur

Passe-câbles

- Passe-câbles dans les parties supérieure et inférieure, dimensions 150x56 mm
- Obturateurs coulissants avec écrous à oreille (DP-DB-200x68)
- Ouvertures de taille variable selon le nombre de câbles entrant dans la baie
- Passe-câbles sur le bord arrière du coffret pour le passage droit de câbles le long du mur

Autres

- Gabarit de perçage
- Possibilité d'ajouter une paire de montants supplémentaire (DP-LV-N-xx)

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre
- 16 kits de montage

Code	H en U	Dimensions en mm				Dimensions emballage compris en mm				Poids brut en kg
		H	L	P	Profondeur utile	H	L	P		
RON-04-60/40	4	300	600	400	370	325	625	435	15	
RON-06-60/40	6	388	600	400	370	413	625	435	17	
RON-09-60/40	9	521	600	400	370	546	625	435	20	
RON-12-60/40	12	655	600	400	370	680	625	435	24	
RON-15-60/40	15	788	600	400	370	813	625	435	27	
RON-18-60/40	18	921	600	400	370	946	625	435	30	
RON-06-60/60	6	388	600	600	570	413	625	635	21	
RON-09-60/60	9	521	600	600	570	546	625	635	24	
RON-12-60/60	12	655	600	600	570	680	625	635	30	
RON-15-60/60	15	788	600	600	570	813	625	635	31	
RON-18-60/60	18	921	600	600	570	946	625	635	38	