

CONTEG DATASHEET

NÁSTĚNNÉ & SOHO ROZVADĚČE

Nástěnné rozvaděče PREMIUM Split RUD

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála Česká republika:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Výrobní závod Česká republika:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Lokální zastoupení

Benelux:	+32 477 957 126
Francie / Itálie / Maghreb:	+33 686 074 386
Indie:	+91 991 6950 773
Německo / Švýcarsko:	+420 724 723 184
Rakousko:	+43 170 659 0115
Rusko / CIS:	+7 495 967 3840
Saudská Arábie:	+966 594 30 13 08
Střední východ:	+971 4445 2838
Ukrajina:	+380 674 478 240
Východní Evropa / Skandinávie:	+49 172 8484 346

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

3.3 Nástěnné rozvaděče OPTIMAL RON

Rozvaděče řady RON se instalují na stěnu. Nabízejí základní úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi (rozvaděč má nedělenou konstrukci). Rozvaděč nabízí konstrukci s výbornou tuhostí. Rozvaděče jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd. Pro účely přístupu k instalovanému zařízení zezadu jsou vhodné rozvaděče ROD.

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035



POPIS:

Rozměry

- Výška: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 400 a 600 mm

Konstrukce

- 1,25mm ocelový plech, nedělená

Nosnost

- Standardně 40 kg (rovnoměrné zatížení)

IP krytí

- Standardně IP30

Barvy

- Standardně RAL 7035
- Volitelně další barvy

Přední dveře

- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Právě nebo levé otevírání dveří – snadná záměna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

Zadní panel

- Odnímatelný zadní kryt se vstupy pro kabeláž
- Otvory umožňující instalovat 19" zařízení v zadní části, pokud je rozvaděč používán bez zadního panelu
- Montážní otvory pro instalaci na zeď v zadní části

Vstupy pro kabeláž

- Horní a spodní vstupy kabelů, rozměr 150x56 mm
- Kryté posuvnou zásepku s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68)
- Variabilní světllost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče
- Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny


Ostatní

- Vrtací šablona
- Možnost přidání dodatečného pár u lišt (DP-LV-N-xx)

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
- 1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- 1 zemnicí sada
- 16 montážních sad

RON-15-60/40

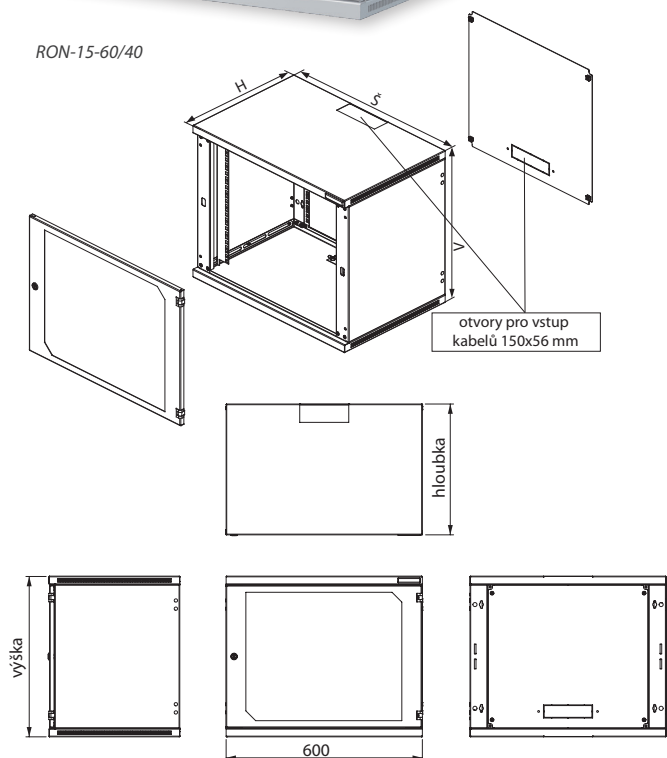

Typ	V v U	Rozměry v mm				Rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RON-04-60/40	4	300	600	400	370	325	625	435	15
RON-06-60/40	6	388	600	400	370	413	625	435	17
RON-09-60/40	9	521	600	400	370	546	625	435	20
RON-12-60/40	12	655	600	400	370	680	625	435	24
RON-15-60/40	15	788	600	400	370	813	625	435	27
RON-18-60/40	18	921	600	400	370	946	625	435	30
RON-06-60/60	6	388	600	600	570	413	625	635	21
RON-09-60/60	9	521	600	600	570	546	625	635	24
RON-12-60/60	12	655	600	600	570	680	625	635	30
RON-15-60/60	15	788	600	600	570	813	625	635	31
RON-18-60/60	18	921	600	600	570	946	625	635	38